

**ctw**

Technisches Merkblatt

Erstellt am: 15.01.2016
Überarbeitet am: 20.01.2016
Gültig ab: 01.02.2016

Handelsname: **Igas® Profilé-R**

Seite 1 von 2

TM-Nr.: F08652 - F08651

IGAS® PROFILÉ-R

Elastoplastische Fugenbänder für den Strassenbau

Begriff

Igas® Profilé-R sind vorprofilierte, faserarmierte Fugenbänder aus elastoplastischer Bitumen-Kautschuk-Masse.

Beschreibung

Arbeits- und Anschlussfugen im Strassen- und Gussasphaltbau können damit dauerhaft geschlossen und das Eindringen von schädlichem Oberflächenwasser verhindert werden.


Anwendung

Die saubere, gereinigte und staubfreie Belagskante muss mit einem Voranstrich CTW Primer HK behandelt werden. Für metallische Oberflächen, (ausser Alu), und Beton ist ebenfalls CTW-Primer HK erforderlich. Nach dem Trocknen des Voranstriches wird das Fugenband angedrückt. In der kalten Jahreszeit kann durch vorsichtiges Erwärmen, bei welchem Überhitzen unbedingt zu vermeiden ist, die Verarbeitbarkeit erleichtert werden.


Voranstrich
CTW-Primer HK

Anwendungsbeispiele

Anschlussfugen Belag/Belag
und Belag/Schachtrahmen

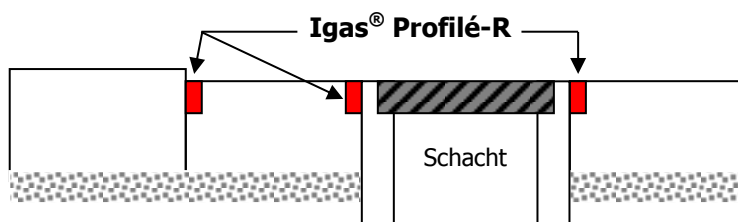

Anschlussfugen Belag/Schiene
und Belag/Beton oder Randstein

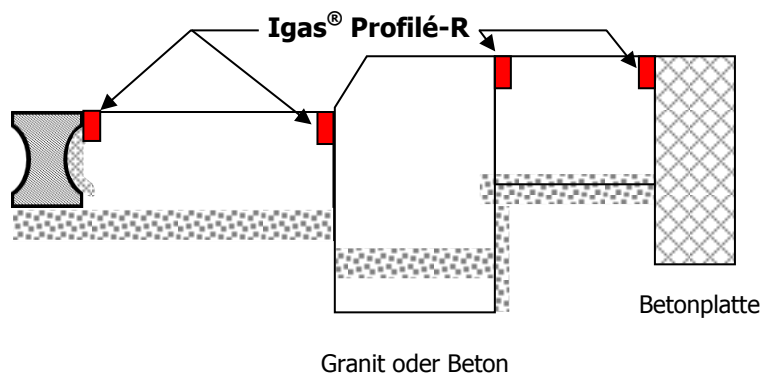

CTW-Strassenbaustoffe AG • CH-4132 Muttenz 1 • Bizenenstrasse 50 • Postfach
Tel. +41(0)61 467 66 00 • Fax +41(0)61 467 66 94
www.ctwmuttenz.ch • contact@ctwmuttenz.ch



ctw

Technisches Merkblatt

Erstellt am: 15.01.2016
Überarbeitet am: 20.01.2016
Gültig ab: 01.02.2016

Handelsname: **Igas® Profilé-R**

Seite 2 von 2

TM-Nr.: F08652 - F08651

Technische Daten

Lieferform

in Rollen, abgepackt in Schachteln geliefert. Je nach Dimension, variieren die Rollenlängen sowie die Anzahl Rollen pro Schachtel.

Die gängigsten Dimensionen sind

: 8/20 mm
: 8/25 mm
: 8/30 mm
: 10/30 mm
: 10/40 mm
: 15/40 mm

Weitere detaillierte Angaben über lieferbare Dimensionen, Formen sowie genaue Rollenlängen und Stückzahl pro Schachtel können angefragt werden.

Lagerung

24 Monate nach Herstellung haltbar resp. Verfalldatum auf der Schachtel. Trocken lagern und vor Sonne schützen.

Kaltbiegeverhalten bei 0°C

gemäss DIN 52123 : kein Brechen und keine Risse

Penetration bei 25°C : 40-50 0.1mm

Erweichungspunkt R + K : ca. 180°C

Verarbeitungstemperatur : max. 80°C

Voranstrich : CTW-Primer HK

CTW-Primer HK Verbrauch pro m² : ca. 100g
(Trocknungszeit ca. 5-20 min.)

Verlegemaschine

Mit unseren leistungsfähigen Verlegemaschinen können wir das **Igas® Profilé-R** Fugenband direkt auf der Baustelle in verschiedenen Dimensionen maschinell verlegen. Das direkte Applizieren ist sehr kostengünstig. Objekt Offerte einholen

Wichtige Hinweise

Bei Anwendung spezieller Art oder unter besonderen Bedingungen sollte unser Technischer Dienst beigezogen werden.

Die vorliegenden Angaben wurden aufgrund unseres derzeitigen Standes von Wissen und Erfahrung auf diesem Gebiet erarbeitet. Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für eine unsachgerechte Anwendung und deren Ergebnisse keine Gewähr übernehmen.

Produktanwender müssen das jeweils neueste Technische Merkblatt unter www.ctwmuttENZ.ch abrufen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, welches ebenfalls auf unserer Homepage unter www.ctwmuttENZ.ch einsehbar ist.



CTW-Strassenbaustoffe AG • CH-4132 MuttENZ 1 • Bizenenstrasse 50 • Postfach
Tel. +41(0)61 467 66 00 • Fax +41(0)61 467 66 94
www.ctwmuttENZ.ch • contact@ctwmuttENZ.ch